

BRISA PLUS

Dans la même ligne que le BRISA, le luminaire BRISA PLUS permet d'éclairer les parcs d'activités, les ronds-points, les zones industrielles et les avenues.


Caractéristiques

- Montage en top de mât $\varnothing$ 60 mm (76 mm sur demande) ou en emmanchement arrière $\varnothing$ 60/48 mm
- Inclinaison réglable
- Corps en aluminium
- Couleurs : RAL 9007 (gris), RAL 9005 (noir foncé), RAL 7016 (gris anthracite)
- Vasque claire en verre securit
- Coefficient aérodynamiques : 0.04 m², 0.06 m²
- Driver électronique (ED) : Philips Xitanium LED
- Durée de vie (L80 F10) 100 000 h (25°)
- IRC >70
- Température de fonctionnement : -40 à +55°C
- Température de couleur 3000K ou 4000K
- Poids net : environ 10 kg (selon les modèles)




Photométries

Brisa LC-S





Brisa LC-O3



Désignation	Puissance lumineuse (W)
BRISA + (32 LEDs) 8000lm IP66 IK10	52.4
BRISA + (48 LEDs) 8640lm IP66 IK10	55.5
BRISA+(48 LEDs) 10800lm IP66 IK10	69.5
BRISA+(64 LEDs) 13800lm IP66 IK10	88
BRISA+(64 LEDs) 15500lm IP66 IK10	98
BRISA+(64 LEDs) 18000lm IP66 IK10	118

Dimensions

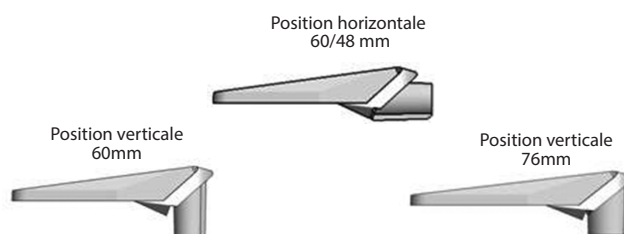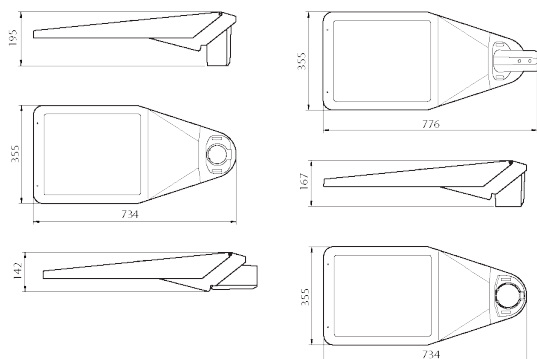

Options

- Autres puissances et photométries disponibles
- Classe II
- Autres couleur suivant palette RAL
- DALI, Dynadimmer 1-10V (intégré dans le driver)