




# PASSWAY

Passway est une borne d'éclairage de très haute performance à l'apparence contemporaine. Un choix de répartition de la lumière du chemin ou de la zone est sélectionnable sur site. Le système de protection innovant permet également à la borne de pivoter jusqu'à 10° à la verticale en cas de léger choc issue d'un véhicule de stationnement. La robustesse de construction de Passway et ses excellentes performances garantissent son adaptation à une grande variété d'applications (sentiers, espaces ouverts, parkings, escaliers, éclairage de périmètre de bâtiment).

## Caractéristiques



- Corps en aluminium extrudé avec unité de tête en aluminium moulé sous pression
- Finition poudre de polyester graphite
- Excellents performances photométriques pour de larges espacements et une excellente uniformité
- Moins de 2 % de ULOR
- Sélecteur embarqué permettant un ajustement sur site entre les répartitions de zone et de voie
- Options de montage en surface ou en massif
- Les options de surface incluent la technologie FlexBase en instance de brevet pour la résistance aux chocs
- Grande porte d'accès simplifiant l'installation (Nécessite une clé de sécurité hexagonale, broches 5mm - voir tableau accessoires ci-dessous)
- Options d'urgence et sans fil SmartScan intégrées
- Durée de vie extrêmement longue jusqu'à 100 000 heures (L70/B10)
- Efficacité 62,5lm/W
- Équipé de LED 4000K ou 3000K
- Efficacité du driver >60%
- Facteur de puissance >0,75
- IRC > 70

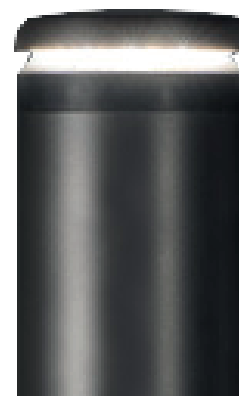

	Désignation	Taille nominale (mm)	LED	Flux lumineux	N° de CAT	Poids (kg)
MONTAGE EN RACINE	PASSWAY IP66 IK10	900	Superficie - 11W / Voie - 5W	875/450	PW 19916L	9,2
	PASSWAY IP66 IK10	900	Superficie - 21W / Voie - 11W	1495/780	PW 19917L	9,2
	PASSWAY IP66 IK10	1100	Superficie - 11W / Voie - 5W	875/450	PW 19912L	10,2
	PASSWAY IP66 IK10	1100	Superficie - 21W / Voie - 11W	1495/780	PW 19913L	10,2
MONTAGE EN SURFACE avec FlexBase	PASSWAY IP66 IK10	900	Superficie - 11W / Voie - 5W	875/450	PW 19914L	8
	PASSWAY IP66 IK10	900	Superficie - 21W / Voie - 11W	1495/780	PW 19915L	8
	PASSWAY IP66 IK10	1100	Superficie - 11W / Voie - 5W	875/450	PW 19910L	9
	PASSWAY IP66 IK10	1100	Superficie - 21W / Voie - 11W	1495/780	PW 19911L	9

Montage en surface – Kit de montage en massif **PW 19918**  
 Montage en surface – Kit de boulons en J **PW 19919**  
 Clé de sécurité hexagonale, broche de 5mm **KEY 6759**

## Dimensions et photométries

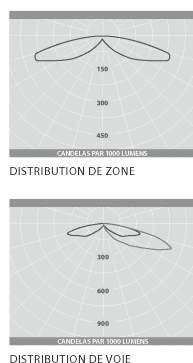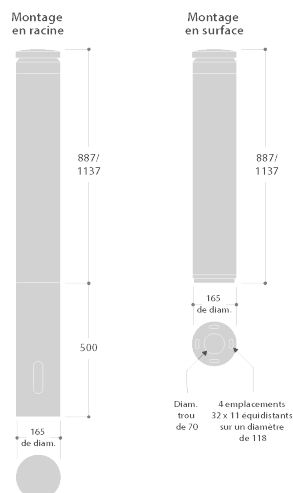

## Options d'installation

