



RailLight®

Le luminaire **RailLight®** est spécifiquement développé pour la sécurité et l'éclairage le long des voies ferrées. Conforme aux normes nationales les plus strictes en matière de pollution lumineuse (ULOR = 0), le **RailLight®** s'intègre parfaitement dans l'espace creux du rail.


Caractéristiques

- Corps en aluminium de haute qualité avec une bande unique à led co-extrudé
- Toutes les parties électriques sont IP68
- Support de fixation inclus
- Optique 50°
- Durée de vie : L80B10 > 60 000h
- Flux lumineux : 95,2 lm/W
- Driver Meanwell : puissance à déterminer selon le projet
- IRC > 80
- Température de fonctionnement : -30°C à +55°C
- Température de couleur 3000K




Désignation	Flux lumineux (lm/W)	Puissance lumineuse (W)	Poids (Kg)
RAILLIGHT IP66 IK08	381	4	4

Dimensions

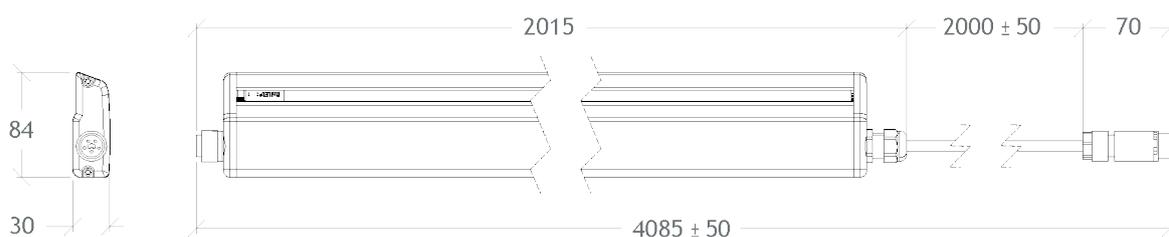

Photométrie

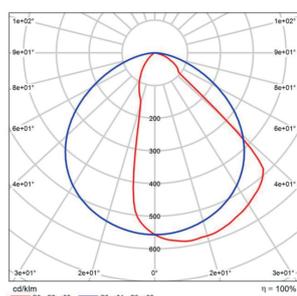

Options

- Autre puissance possible
- Longueur de câble supplémentaire