




STARBLAZE

Dans la même ligne que le BRISA, le luminaire STARBLAZE permet d'éclairer les parcs d'activités, les ronds-points, les zones industrielles et les avenues.



Caractéristiques

- Corps en aluminium moulé sous pression recouvert de polyester argent RAL9006
- Vasque en verre trempé/renforcé transparent
- Joints en silicone longue durée assurant un IP65
- Driver intégré à haute efficacité >92%
- Versions Smart Externe avec contrôle d'éclairage intelligent pour une utilisation jusqu'à 10 mètres de hauteur
- La technologie sans fil SmartScan ne requiert pas de câbles supplémentaires entre les luminaires pour la gestion de l'éclairage
- Montage horizontal 60 mm, montage vertical 76 mm
- Coefficient aérodynamique: 0.08m²
- Option de cellule photoélectrique
- Equipé de LED 4000K ou 3000K
- IRC > 70
- Durée de vie 100 000h (L80/B10)
- Facteur de puissance >0.95
- Efficacité: 110lm/W

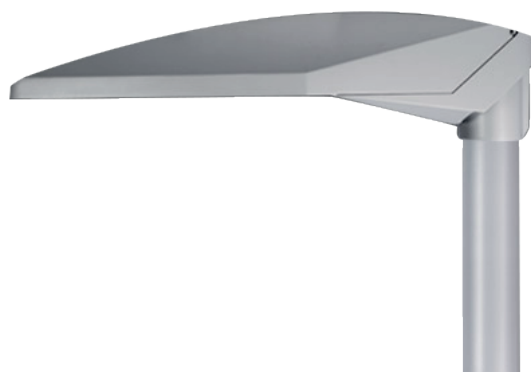

Désignation	Puissance lumineaire (W)	Montage		Poids (Kg)
		Horizontal	Vertical	
STARBLAZE 28 590lm IP65 IK10	240	SZ 19844	SZ 19847	13.6
STARBLAZE 33 120lm IP65 IK10	287	SZ 19845	SZ 19848	13.6

Dimensions et photométrie

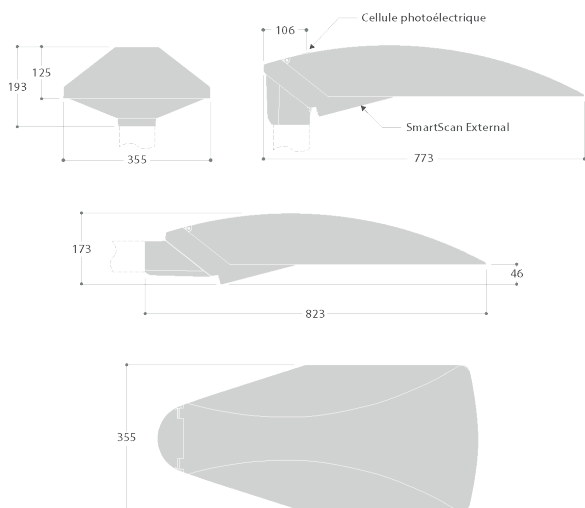

Rendement lumineux du luminaire:
240 W = 28 590 lm
287 W = 33 120 lm