



# VENTEGO

Réduisez vos coûts d'énergie et de maintenance et améliorez la sécurité avec un éclairage LED durable et efficace. Le luminaire VENTEGO est un luminaire apparent très plat, extrêmement résistant aux chocs (antivandalisme). Cela rend ce luminaire idéal pour les tunnels, passages souterrains, parkings, postes de polices, prisons, les gares de tramway, de bus, de métro et de train. Il convient au montage individuel, en ligne ou en angle 45°.




## Caractéristiques

- Montage en saillie ou en angle à 45°
- Boîtier en aluminium extrudé
- Vasque opalisée en polycarbonate 4 mm
- Capots d'extrémités en aluminium coulé sous pression
- Couleur : RAL 9010 (blanc), RAL 9007 (gris)
- Fermeture par vis à tête six pans creux
- Driver électronique
- Résistance au fil incandescent 850 °C/30 s
- Durée de vie (à 25°C) : 100 000h L70F10
- IRC > 80
- THDI < 20 %
- COSφ > 0,9
- Température de fonctionnement : -30°C à +50°C
- Température de couleur 3000K ou 4000K



Désignation	Puissance lumineuse (W)	Dimensions L x M (mm)	Poids net (Kg)
VENTEGO 2200lm IP65 5xIK10	15.4	697 x 664	8.5
VENTEGO 4000lm IP65 5xIK10	26.3	697 x 664	8.5
VENTEGO 4400lm IP65 5xIK10	29.4	1307 x 1274	15.3
VENTEGO 8000lm IP65 5xIK10	49.7	1307 x 1274	15.3

## Dimensions et photométrie

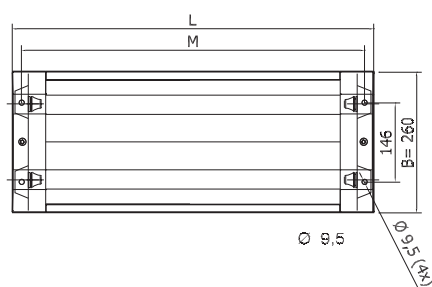

## Options

- Autres puissances disponibles
- Classe II
- 1-10 V, DALI
- Autre couleur suivant palette RAL
- Revêtement spécial WABE (graffitis)
- Vis 3 trous
- Clé spéciale pour vis 3 trous réf. 1695