



VISIO PRO

Le VISIO PRO est conçu pour les environnements difficiles présentant poussière et humidité, ce qui le rend très adapté aux applications d'industrie lourde. Que ce soit dans des zones de production poussiéreuses ou des sites qui requièrent un nettoyage régulier, Visio Pro fonctionne partout.

Caractéristiques



- Corps en extrusion d'aluminium, finition poudre de polyester RAL 9006
- Joint en silicone à longue durée de vie assurant un indice de protection IP66
- Quatre choix de photométries
- Rendement lumineux du luminaire jusqu'à 54 830 lumens
- Jusqu'à 158,6 lumens par watt
- Clips de fixation rapide en acier inoxydable (inclus)
- Surfaces lisses sans accumulation de poussières
- Conforme aux normes de production alimentaire IFS, HACCP et BRC
- Les versions Smart peuvent être utilisées jusqu'à 18 m de hauteur
- La technologie sans fil SmartScan ne requiert pas de câbles supplémentaires entre les luminaires pour la gestion de l'éclairage
- Équipé de 2 m de câble
- Équipé de LED 4000 K ou 3000 K
- Durée de vie 100000h heures (L70/B10)
- Protection Lux Guard
- Efficacité du driver >94%
- Facteur de puissance >0,95



Désignation

	rendement lumineux	rendement lumineux	rendement lumineux	rendement lumineux	Poids (kg)
Visio PRO 113 W IP66 IK10	16 485 lm	16 890 lm	16 440 lm	16 670 lm	5.2
Visio PRO 141 W IP66 IK10	23 065 lm	23 635 lm	23 005 lm	23 330 lm	9.2
Visio PRO 228 W IP66 IK10	33 465 lm	34 290 lm	33 375 lm	33 850 lm	9.6
Visio PRO 268 W IP66 IK10	40 545 lm	41 545 lm	40 440 lm	41 015 lm	13.2
Visio PRO 364 W IP66 IK10	53 510 lm	54 830 lm	53 365 lm	54 120 lm	13.6

Dimensions et photométrie

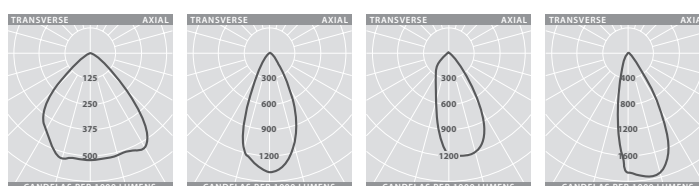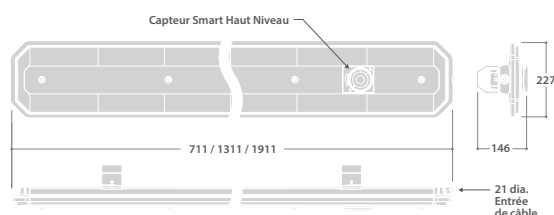

Taille Nominale	Centres de fixation		
	Min.	Max.	Recommandé
800	400	500	420
1400	600	1100	700
2000	1200	1700	1300