



VISIO

VISIO est conçu pour être utilisé dans la plupart des applications grande hauteur, comme les zones de manufacture ou les entrepôts où l'humidité, la poussière et les chocs ne sont pas un problème.



Caractéristiques

- Structure en acier galvanisé avec revêtement poudre de polyester argentée (RAL9006)
- Design peu profond - discret
- Quatre choix de photométries
- Rendement lumineux du luminaire jusqu'à 58 485 lumens
- Jusqu'à 173,1 lumens par watt
- Les versions Smart peuvent être utilisées jusqu'à 18 m de hauteur
- La technologie sans fil SmartScan ne requiert pas de câbles supplémentaires entre les luminaires pour la gestion de l'éclairage
- Pattes de fixations pour montage en saillie, suspendu ou sur rail
- Équipé de 2 m de câble
- Équipé de LED 4000 K ou 3000 K
- Durée de vie 100000 heures (L70/B10)
- Protection Lux Gard
- Efficacité du driver >94%
- LED remplaçable
- Facteur de puissance >0,95



Désignation	Extensif	Semi-extensif	Semi-intensif	Intensif	Poids (kg)
Visio 113 W IP40 IK07	17 315 lm	18 060 lm	17 290 lm	17 450 lm	4
Visio 141 W IP40 IK07	25 050 lm	25 785 lm	25 015 lm	25 245 lm	6.8
Visio 228 W IP40 IK07	36 395 lm	37 465 lm	36 345 lm	36 680 lm	7.2
Visio 268 W IP40 IK07	45 055 lm	46 400 lm	45 015 lm	45 430 lm	9.8
Visio 364 W IP40 IK07	56 790 lm	58 485 lm	56 740 lm	57 260 lm	10.2

Dimensions et photométries

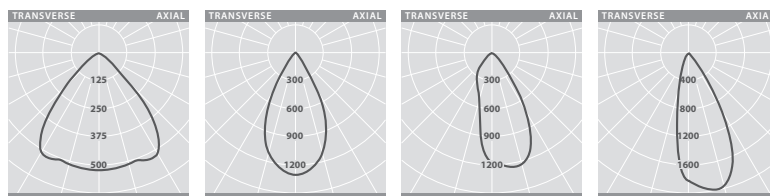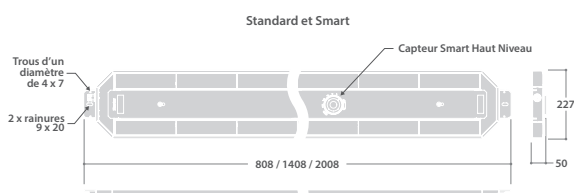

Accessoire

- Kit de suspension filaire (longueur de 3m) - IK20119